

樂維™

Laminate 2020-2021

Full range
LaviCore
Anti-bacterial



L A V I

台南總公司

電話: +886-6-726-6336

傳真: +886-6-726-4271

地址: 72261 台南市佳里區海澄里萊萃寮 12 之 18 號

信箱: donacai@aurona.com.tw

台北辦公室

電話: +886-2-25070535

傳真: +886-2-25077681

地址: 10491 台北市中山區長安東路二段


112 號八樓之二



LAVI™

Line QR CODE 二十四小時樣品服務

專屬服務 原創美學 ◎千變客製板™

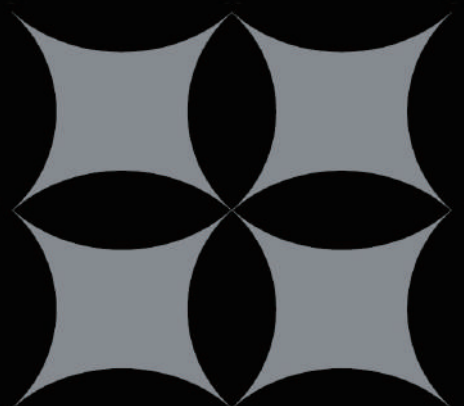

○無論數量多少◇為
您實現您的想像與設
計◎您的創意☆完全
解放○專屬美耐板◎
絕對與眾不同

- 產品優勢： ◎ 提供多樣化表面處理
- 產品優勢： ◎ 無最低起訂量限制
- 產品優勢： ◎ 讓您的創意具體呈現
- 產品優勢： ◎ 簡單擁有高質感美耐板
- 產品優勢： ◎ 防黴抗菌防護
- 產品優勢： ◎ 尺寸穩定性高

UDesignn

功能酷炫 魅力盡現 ◎多功能磁性板™




○全系列花色◇自由
搭配◎任君選擇☆可
以揮灑創意的磁吸、
黑／白板是辦公室、
餐廳、住家的最愛◎

- 產品優勢： ◎ 磁吸功能
- 產品優勢： ◎ 超強功能創意塗鴉牆
- 白板功能 (FM7224PG 鋼烤鏡面) 搭配白板筆
- ◎ 黑板功能 (FM7275D 消光面) 搭配粉筆
- ◎ 投影幕功能 (FM7224D 消光面)
- 產品優勢： ◎ 尺寸穩定性高
- 產品優勢： ◎ 防黴抗菌防護
- 產品優勢： ◎ 廣泛應用於各種領域和環境

Magnet Fun

耐磨淬煉 精質優越 ◎美金™金屬板

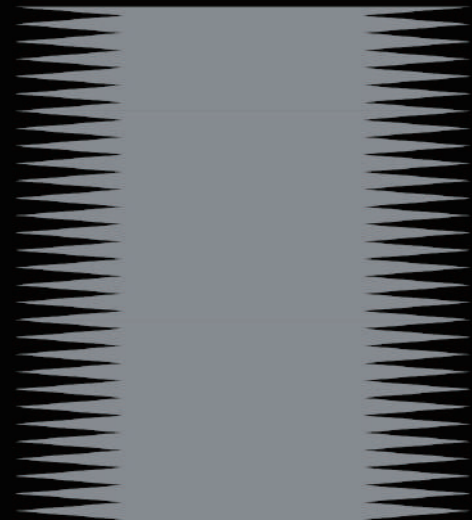

○全台唯一耐磨金屬
板◇挑戰極限新創舉
◎鋼絲絨摩擦也不易
刮傷☆金屬質感○奢
華耀現

- 產品優勢： ◎ 台灣獨家新科技耐磨表面處理
- 產品優勢： ◎ 時尚金屬光澤

MetaLex



潔淨如新 完美保持 ◎抗指紋熱修復板™



○抗指紋◎熱修復◇
透心側影◎氣質手感
◎特殊製程☆實驗室
級耐酸鹼○可輕鬆擦
拭☆抑制反光◇擁有
專屬高質感

- 產品優勢： ◎ 實驗室級耐酸鹼
- 產品優勢： ◎ 抗指紋
- 產品優勢： ◎ 熱修復
- 產品優勢： ◎ 高質感霧面極致消光
- 產品優勢： ◎ 防黴抗菌防護
- 產品優勢： ◎ 尺寸穩定性高
- 產品優勢： ◎ 特殊細緻觸感
- 產品優勢： ◎ 易清潔

SenFin

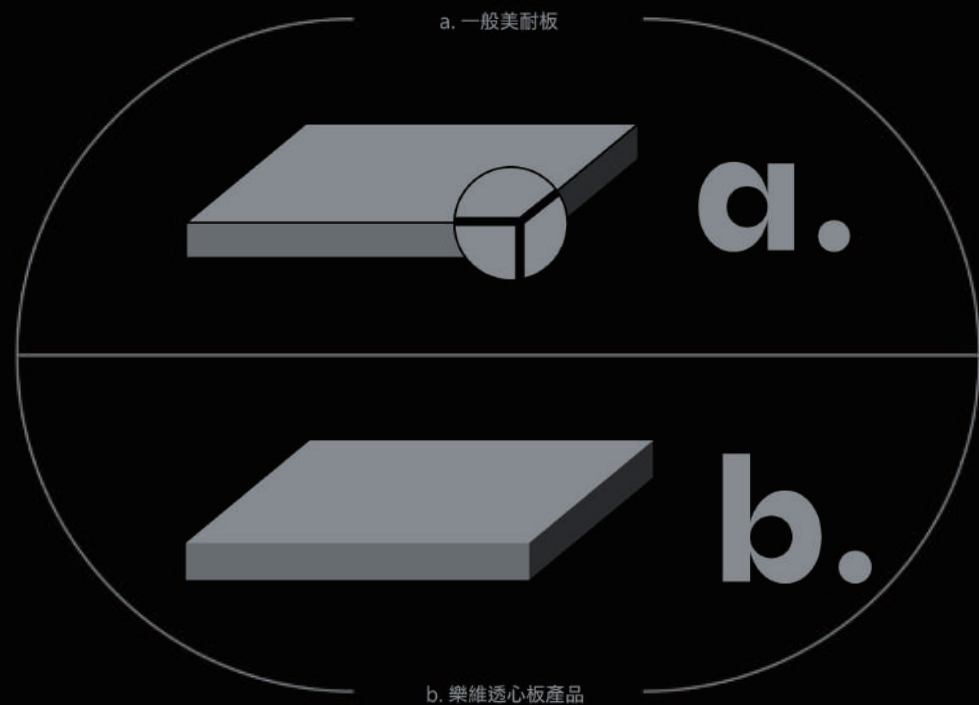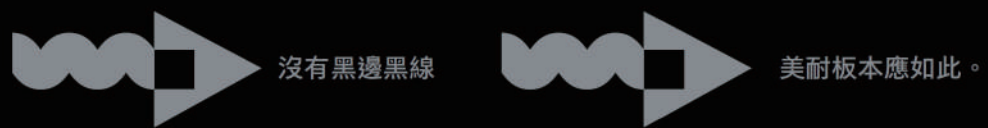

Why LAVI ?

揮別美耐板天敵「收邊黑線」才稱得上是世界一流美耐板

Anti-bacterial 抗菌率 99.9% 以上

打造世界頂級表面飾材

國際設計 —— 優質產品 —— 合理價格 —— 堅持領先

台灣之光

- ① 新一代透心美耐板
- ② 法義德西比日原紙
- ③ 防黴抗菌綠建材
- ④ MIT 高規格製程

全球高科技產業

享譽國際

股票上櫃公司鉅橡企業 (8074) 為專業印刷電路板 (PCB) 製程墊材廠。

投入大量資源，創立全新表面飾材頂級品牌。通過美國 UL 認證電子級絕緣墊材板的

頂級高標準生產美耐板，堅持一貫高品質製程。採用歐洲及

其他國家進口高品質印刷原紙，原料嚴格把關，業界領先高階技術，

專注細節控管，淬煉出如同藝術般的精緻成品。

超強組合 兼顧美力 ◯ 康倍特板™


○極致美學與結構力
學◇堅固耐用◎耐衝
擊☆防水耐潮濕○多
樣表面處理◎歐洲頂
尖藝術設計

- 產品優勢：◎ 堅固耐衝擊
- 產品優勢：◎ 防水耐潮濕
- 產品優勢：◎ 尺寸安定性高
- 產品優勢：◎ 多樣化款式
- 產品優勢：◎ 防黴抗菌防護

Laminarte Compact

康倍特板™

1430psi/150°C

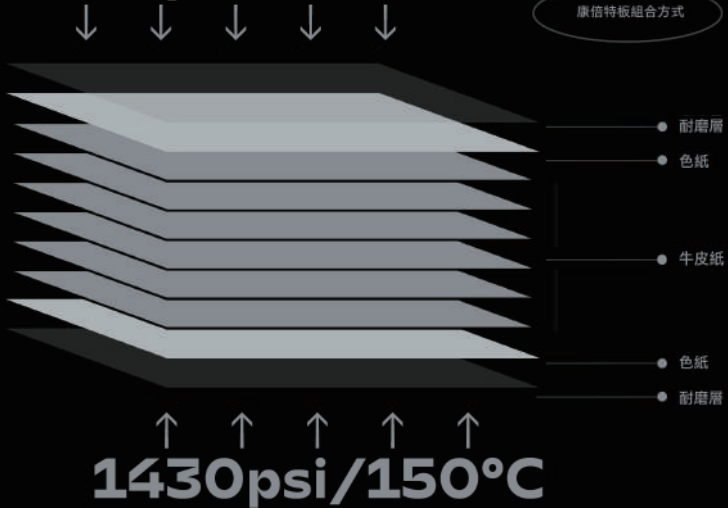

1430psi/150°C

※ 多層牛皮紙疊壓，雙面色紙，厚度 2-25mm 皆可製作。

生命財產 安全保障 ◯ 耐火佳™ 耐燃板

○翻轉經典◇創造安
全新美學◎耐燃一級
複合版☆結合美耐板
與複合礦石板○具有
阻燃性且能減緩火焰
擴散◎

- 產品優勢：◎ 耐燃一級
- 產品優勢：◎ 符合政府法規
- 產品優勢：◎ 多樣化款式與表面處理
- 產品優勢：◎ 耐磨損耐衝擊
- 產品優勢：◎ 抗褪色抗菸灼
- 產品優勢：◎ 尺寸穩定性高
- 產品優勢：◎ 施工便捷
- 產品優勢：◎ 防黴抗菌防護
- 產品優勢：◎ 防水易清潔

FRRoest

耐火佳™ 耐燃板

⊕ 耐火佳耐燃板

測試標準	尺寸/厚度	燃燒溫度	耐燃時間
CNS14705-1 耐燃一級	1220*2440 mm / 3.8mm	攝氏 800 度	20 分
CNS14705-1 耐燃二級	1220*2440 mm / 3.8mm	攝氏 800 度	10 分

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

CNS14705-1

※ 通過中華民國國家標準 CNS14705-1